




Vernetzung von bis zu 256 Durchflussstationen

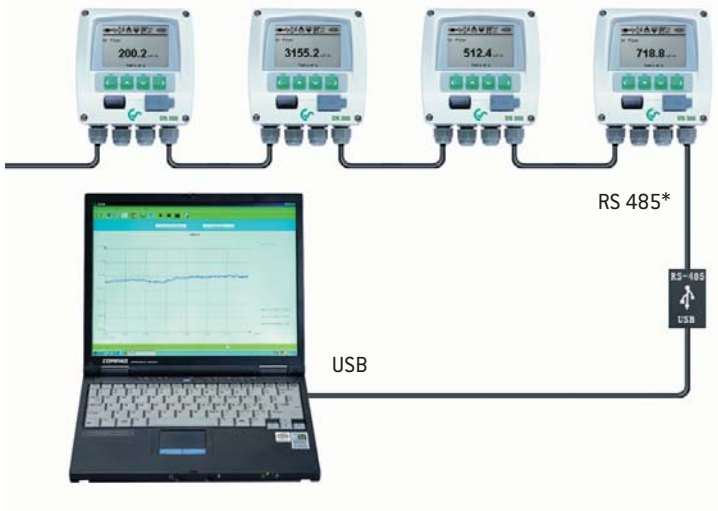

Besondere Vorteile

- Bis zu 256 Durchflussstationen über RS 485 vernetzbar
- Bis zu 1 Mio. Messdaten werden in jedem Einzelgerät DS 300 gespeichert
- Auslesen der Daten jeder Messstelle online am PC (aktueller Durchfluss in m³/h, Gesamtverbrauch in m³)
- Weitere BUS-Systeme realisierbar:
 - Profibus DP Slave
 - Interbus Slave
 - Modbus RS 485 Slave
 - Modbus on TCP
 - CANopen
 - DeviceNet
 - M-Bus (nur Impulszähler)

Beschreibung	Bestell-Nr.
Optionen für Multi-Messgerät DS 300	
Integrierter Datenlogger für 1 Mio. Messwerte	Z500 3001
Schnittstelle RS 485 zur Vernetzung von bis zu 256 DS 300 Geräten	Z500 3002
Zubehör	
CS Soft Professional RS 485, Datenauswertung grafisch und tabellarisch mit RS 485/USB-Adapter	0554 7020

Für jede Anwendung das richtige Gehäuse



- zum Einbau in den Schaltschrank
Einbaumaße: 92 x 92 x 70 mm



- als Wandgehäuse



- einfache Wandmontage